

TROSTRANI KIPER POWER-FLEX

plus⁺

KVALITETA. STABILNOST. FLEKSIBILNOST.

HB BRANTNER





SVEMOĆNI

Jednoosovinski kiper

Zbog svoje okretnosti i maksimalne ukupne težine od 2,5 do 10 tona jednoosovinska prikolica je pravi izbor za prijevoz na uskom prostoru. Više varijanti nadgradnje i dodatna oprema omogućuju prilagodbu prikolice svakom kupcu.

+ UNIVERZALNA PRIMJENA

- 10 godina garancije na podvozje
- tvrdo kromirani cilindri
- kuglični ležajevi kipanja
- čelični pod iz jednog dijela (uz pomoć folijskog zavarivanja)
- KTL/praškasto High-End lakiranje



E 4530 / E 6030 EURO-LINE različite nadgradnje sa ili bez stranica



E 6035 / E 6535 EURO-LINE raspoloživo i sa klatećim stranicama



E 8041 sa ili bez opruga

Tehničke karakteristike

Modeli	Jednoosovinski kiper					Tandem kiper niskopodni				
	E 3524	E 4530 EURO-LINE	E 6030 EURO-LINE	E 6035 EURO-LINE	E 6535 EURO-LINE (samo za Austriju)	E 6040	E 8041	TA 11045 niskopodni	TA 13045 niskopodni	TA 20051 XXL niskopodni
Ukupna težina	3.500 kg	4.500 kg	6.000 kg	6.000 kg	6.500 kg	6.000 kg	8.000 kg	11.000 kg	13.000 kg	20.000 kg
Težina prikolice	850 kg	1.150 kg	1.190 kg	1.220 kg	1.220 kg	1.950 kg	1.980 kg	2.600 kg	3.000 kg	4.500 kg
Opterećenje na rudi	650 kg	900 kg	900 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.100 kg	1.000 kg	1.000 kg	2.000 kg
Visina podnice kod standardnih kotača	920 mm	920 mm	970 mm	980 mm	980 mm	1.020 mm	1.040 mm	960 mm	1.030 mm	1.100 mm
Unutarnje dimenzije podnice	2.380 x 1.430 mm	2.930 x 1.830 mm	2.930 x 1.830 mm	3.430 x 1.830 mm	3.430 x 1.830 mm	4.070 x 2.080 mm	4.070 x 2.080 mm	4.480 x 2.410 mm	4.480 x 2.410 mm	5.080 x 2.410 mm
Visina stranice	400 mm	400 mm	400 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm
Visina dodatnih stranica	-	-	-	-	-	500 mm	500 mm	-	-	-
Zapremina	1,4 m ³	2 m ³	2 m ³	3 m ³	3 m ³	8,5 m ³	8,5 m ³	5,3 m ³	5,3 m ³	7,3 m ³
Promjer osovine	60 mm	65*/70 mm	65*/70 mm	65 mm	70 mm	70 mm	70 mm	80 mm	80 mm	120 mm
Trag kotača	1.150 mm	1.470 mm	1.470 mm	1.470 mm	1.470 mm	1.550 mm	1.550 mm	1.950 mm	1.950 mm	2.000 mm
Broj tvrdo kromiranih cilindara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Promjer koraka cilindra	45/60/75/90 mm	60/75/90 mm	60/75/90 mm	60/75/90 mm	60/75/90 mm	60/75/90 mm	75/90/105 mm	75/90/105/120 mm	75/90/105/120 mm	90/105/120/ 140/160 mm
Visina podizanja	800 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.200 mm	1.200 mm	1.400 mm	1.400 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.800 mm
Kut kipanja nazad	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kut kipanja naprijed	45 °	46 °	46 °	46 °	46 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Potrebna količina ulja	3 l	5 l	5 l	6 l	6 l	6,5 l	10 l	12,6 l	12,6 l	24 l
Standardni kotači	10.0/75 - 15,3 (10)	10.0/75 - 15,3 (10)	11.5/80 - 15,3 (10)	11.5/80 - 15,3 (10)	15.0/55 - 17 (10)	15.0/55 - 17 (10)	355/60 R 18	215/75 R 17,5	355/60 R 18	355/55 R 19,5

* kod naletne kočnice

Tandem kiper

Velika raznolikost tipova od 8 do 24 tone ukupne težine vam stoji na raspolaganju. Naša tandem vozila nude izuzetne sposobnosti vožnje, iskorištavanje visokog tereta oslanjanja, nisku visinu i gibnjeve na svakoj osovini.

+ SIGURNOST U STAJANJU I STABILNOST

- 10 godina garancija na podvozje
- tandem agregat sa gibnjevima
- tvrdo kromirani cilindri
- trapezasti ram za kipanje kamionskog tipa
- čelični pod iz jednog komada (pompću folijskog zavarivanja)
- opruge ispod osovine za stabilnije ležanje (po želji moguće i iznad osovine)
- zatvoreni kraj rama
- KTL/prašasto High-End lakiranje



TA 10041 nudi raznovrsnu opremu, npr. sa utovarnom rampom za stoku, hidraulični zadnji zid ili vrata za rasute terete.



TA 8045 XXL sa naletnom kočnicom i 500 mm stranicama



Inovacija od Brantnera u opciji TA20051/2 XXL sa Multiplex ili Stabilator stranicama



TA 14045 XXL kao akcijski model ili sa 2 cilindra za kipanje



TA13045 serijski niskopodna te prema visini podesivom rudom, i opcionim držačem za metlu i lopatu



TA11045 niskopodna prikolica sa opcionim rampama za utovar koje se uvlače

Tehničke karakteristike

Modeli	Tandem kiperi											
	TA 8040	TA 10041	TA 8045 XXL (samo za DE)	TA 11045 XXL	TA 14045 XXL AKTION	TA 14045/2 XXL	TA 16045 XXL AKTION	TA 16045/2 XXL	TA 18045/2 XXL	TA 20051 AKTION	TA 20051/2 XXL	TA 23061/2 XXL
Ukupna težina	8.000 kg	10.190 kg	8.000 kg	11.000 kg	13.900 kg	13.900 kg	16.000 kg	16.000 kg	18.000 kg	20.000 kg	20.000 kg	20.500 kg
Težina prikolice	2.050 kg	2.190 kg	2.580 kg	2.750 kg	3.100 kg	3.300 kg	3.400 kg	3.600 kg	3.800 kg	4.500 kg	4.640 kg	6.000 kg
Opterećenje na rudi	1.000 kg	1.450 kg	1.000 kg	1.450 kg	1.700 kg	1.700 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.500 kg
Visina podnice kod standardnih kotača	1.080 mm	1.060 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.110 mm	1.360 mm	1.360 mm	1.450 mm
Unutarnje dimenzije podnice	4.070 x 2.080 mm	4.070 x 2.080 mm	4.480 x 2.150/2.250 mm	4.480 x 2.150/2.250 mm	4.480 x 2.150/2.250 mm	4.480 x 2.150/2.250 mm	4.480 x 2.150/2.250 mm	4.480 x 2.150/2.250 mm	4.480 x 2.150/2.250 mm	5.080 x 2.340/2.410 mm	5.080 x 2.340/2.410 mm	6.050 x 2.340/2.410 mm
Visina stranice	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm sa ojačanjem	600 mm	600 mm	600 mm sa ojačanjem	800 mm	800 mm sa ojačanjem	800 mm sa ojačanjem
Visina dodatnih stranica	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Zapremina	8,5 m ³	8,5 m ³	9,9 m ³	9,9 m ³	11,8 m ³	11,8 m ³	11,8 m ³	11,8 m ³	11,8 m ³	19,3 m ³	19,3 m ³	23 m ³
Promjer osovine	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	100 mm	120 mm	150 mm
Trag kotača	1.550 mm	1.550 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Broj tvrdo kromiranih cilindara	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2
Promjer koraka cilindra	75/90/105 mm	75/90/105 mm	60/75/90/105 mm	75/90/105/120 mm	75/90/105/120 mm	60/75/90/105 mm	75/90/105/120 mm	60/75/90/105 mm	60/75/90/105 mm	90/105/120/140 mm	75/90/105/120 mm	75/90/105/120 mm
Visina podizanja	1.400 mm	1.400 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.600 mm	1.800 mm	1.600 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.000 mm
Kut kipanja u stranu	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kut kipanja straga	45 °	45 °	49 °	49 °	49 °	45 °	49 °	45 °	49 °	49 °	49 °	> 50 °
Potrebna količina ulja	10 l	10 l	11 l	15 l	15 l	20 l	15 l	20 l	22 l	23 l	28 l	37 l
Standardni kotači	11.5/80 - 15,3 (10)	15.0/55 - 17 (10)	15.0/55 - 17 (10)	15.0/55 - 17 (10)	500/50 - 17 (14)	500/50 - 17 (14)	500/50 - 17 (18)	500/50 - 17 (18)	445/45 R 19,5	385/65 R 22,5 protektirane	385/65 R 22,5 nove	385/65 R 22,5 protektirane



NAJPRODAVANIJ



Z 8045 XXL sa naletnom kočnicom i stranicama 500 mm



Z13045 XXL sa velikim izborom kotača



Z18051 AKTION ulazni model u provjerenom Brantner-kvalitetu sa serijski duplim C ramom



Z15045 XXL AKTION opcionalno: PROFI-paket sa 2 cilindra za kipanje, pojačane stranice, oprugama stranica i 5 mm čeličnom podnicom

Dvoosovinski kiperi

Naša paleta kiperi od 8 do 18 tona ukupne težine. Naša vozila omogućuju najbolju moguću iskoristivost dozvoljene ukupne težine na javnim površinama. Mirne osobine praćenja traktora, optimalni kapacitet utovara i visoke brzine prijevoza su odlučujuće.



IDEALAN ZA ASFALT I NJIVU

- 10 godina garancija na podvozje
- tvrdo kromirani cilindri
- Kotač okretanja rude vlastite proizvodnje
- čelični pod iz jednog komada (pomoću folijskog zavarivanja)
- Y ruda za manji radijus okretanja
- KTL/prašasto High-End lakiranje

Razlike AKTION - XXL

CILINDAR KIPANJA & ČELIČNA PODNICA

Sve izvedbe imaju tvrdo kromirani cilindar za kipanje. Podnica je napravljena od 4 tj. 5 mm lima.



Izvedba sa jednim cilindrom za kipanje



Izvedba sa dva cilindra za kipanje

Y-RUDA

Kod akcijskog modela se umjesto 100 mm U-nosača koristi 80 mm U-nosač.



U-profil sa 80 mm za 2 x 18 tona



U-profil sa 100 mm za 2 x 26 tona

POZADINA

Različita rasvjeta (Europoint II odn. Multi-Point) i različite varijante zaštite od prskanja



Multi-Point rasvjeta sa gumenom zaštitom od prskanja



Europoint II rasvjeta sa gumenom zaštitom od prskanja cijelom širinom

STRANICE

Su opremljene sa PROFIsustavom brtvljenja. Naprijed su ugrađeni univerzalni zatvarači.



Hestal-zatvarači, bez ojačanja stranica



HB-kamionski zatvarači, sa ojačanjem stranica

OPRUGE ZA PODIZANJE STRANICA

opcionally jednostruke tj. dvostruke opruge. Dvostruka varijanta je na okretnim ležajevima.



Jednostruka opruga



dupla opruga, na okretnim ležajevima



Z18051/2 XXL Premium Air+

Apsolutni TOP-model u PROFIssegmentu. Izvrsno ponašanje opruga koje štite utovar i vozilo od udaraca i vibracija.

Standard kamionsko zračni ovjes sa amortizerima



zračni ALB brine o odgovarajućoj snazi kočenja



automatska regulacija nivoa za ugodan osjećaj vožnje



automasko spuštanje prilikom kipanja



serijska rasvjeta sa Agriled LED štop svjetlom sa otporom i žmigavcem



ojačana opruga upravljanja za sigurnost stajanja i vožnju na neravnom terenu



MAJSTOR UTOVARA



Kotač sa kugličnim ležajevima iz kamionskog sektora



Trapezni okvir kamionskog tipa sa ležajevima kipanja na vanjskoj točki



Hidraulično oslanjanje zadnje osovine serijski za optimalan komfor vožnje



Stabilator opciono Stabilator, Multiplex ili specijalno lakiranje kao i široki kotači

Troosovinski kiper


Naši troosovinski kiperi nude najveći mogući utovarni teret uz najveću moguću fleksibilnost. Serijska oprema kao što je hidraulično oslanjanje zadnje osovine ili kamionski kuglični kotač nude maksimum komfora i stabilnosti.

+ ZA TEŠKE ZADATKE

- 10 godina garancija na podvozje
- tvrdo kromirani cilindri
- čelični pod iz jednog dijela (putem folijskog zavarivanja)
- KTL/puder High-End lakiranje

Tehničke karakteristike

Modeli	Dvo- i troosovinski kiperi									Dvoosovinski kiperi	
	Z 8045 XXL (samo za DE)	Z 11045 XXL	Z 13045 XXL	Z 15045 XXL AKTION	Z 15051/2 XXL	Z 18051 AKTION	Z 18051/2 XXL	Z 18051/2 XXL PREMIUM AIR+	DD 24073/2 XXL	ZZ 18050	ZZ 18060
Ukupna težina	8.000 kg	11.000 kg	13.000 kg	15.000 kg	15.000 kg	18.000 kg	18.000 kg	18.000 kg	24.000 kg	18.000 kg	18.000 kg
Težina prikolice	2.640 kg	3.160 kg	3.600 kg	3.800 kg	3.860 kg	4.400 kg	4.500 kg	4.500 kg	7.200 kg	4.500 kg	5.500 kg
Visina podnice sa standardnim kotačima	1.270 mm	1.270 mm	1.380 mm	1.380 mm	1.380 mm	1.370 mm	1.370 mm	1.370 mm	1.420 mm	1.370 mm	1.370 mm
Ukupna duljina	6.550 mm	6.550 mm	6.550 mm	6.550 mm	7.060 mm	7.200 mm	7.200 mm	7.200 mm	9.410 mm	7.050 mm	8.100 mm
Ukupna širina	2.420 mm	2.470 mm	2.470 mm	2.470 mm	2.470 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm
Dimenzije podnice	4.480 x 2.250 mm	4.480 x 2.250 mm	4.480 x 2.250 mm	4.480 x 2.250 mm	5.080 x 2.250 mm	5.080 x 2.410 mm	5.080 x 2.410 mm	5.080 x 2.410 mm	7.230 x 2.410 mm	4.965 x 2.380 mm	5.930 x 2.380 mm
Visina stranice sa ojačanjem	500 mm	600 mm	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm	800 mm sa ojačanjem	800 mm sa ojačanjem	800 mm sa ojačanjem	600 mm sa ojačanjem	600 mm sa ojačanjem
Visina 1. stranice	500 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Zapremina	10 m ³	12,1 m ³	12,1 m ³	14,1 m ³	13,6 m ³	19,6 m ³	19,6 m ³	19,6 m ³	27,9 m ³	16,5 m ³	20 m ³
Promjer osovine	70 mm	70 mm	90 mm	110 mm	90 mm	100 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Trag kotača	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Broj tvrdo kromiranih cilindara za kipanje	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2
Promjer koraka cilindra	75/90/105 mm	75/90/105 mm	75/90/105/120 mm	75/90/105/120 mm	75/90/105 mm	90/105/120 mm	75/90/105 mm	75/90/105 mm	75/90/105/ 120/140 mm	75/90/105/120 mm	75/90/105 mm
Visina podizanja	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.800 mm	1.600 mm	1.600 mm	3.000 mm	1.600 mm	1.400 mm
Kut kipanja u stranu	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kut kipanja straga	45 °	45 °	46 °	46 °	43 °	49 °	45 °	45 °	48 °	-	-

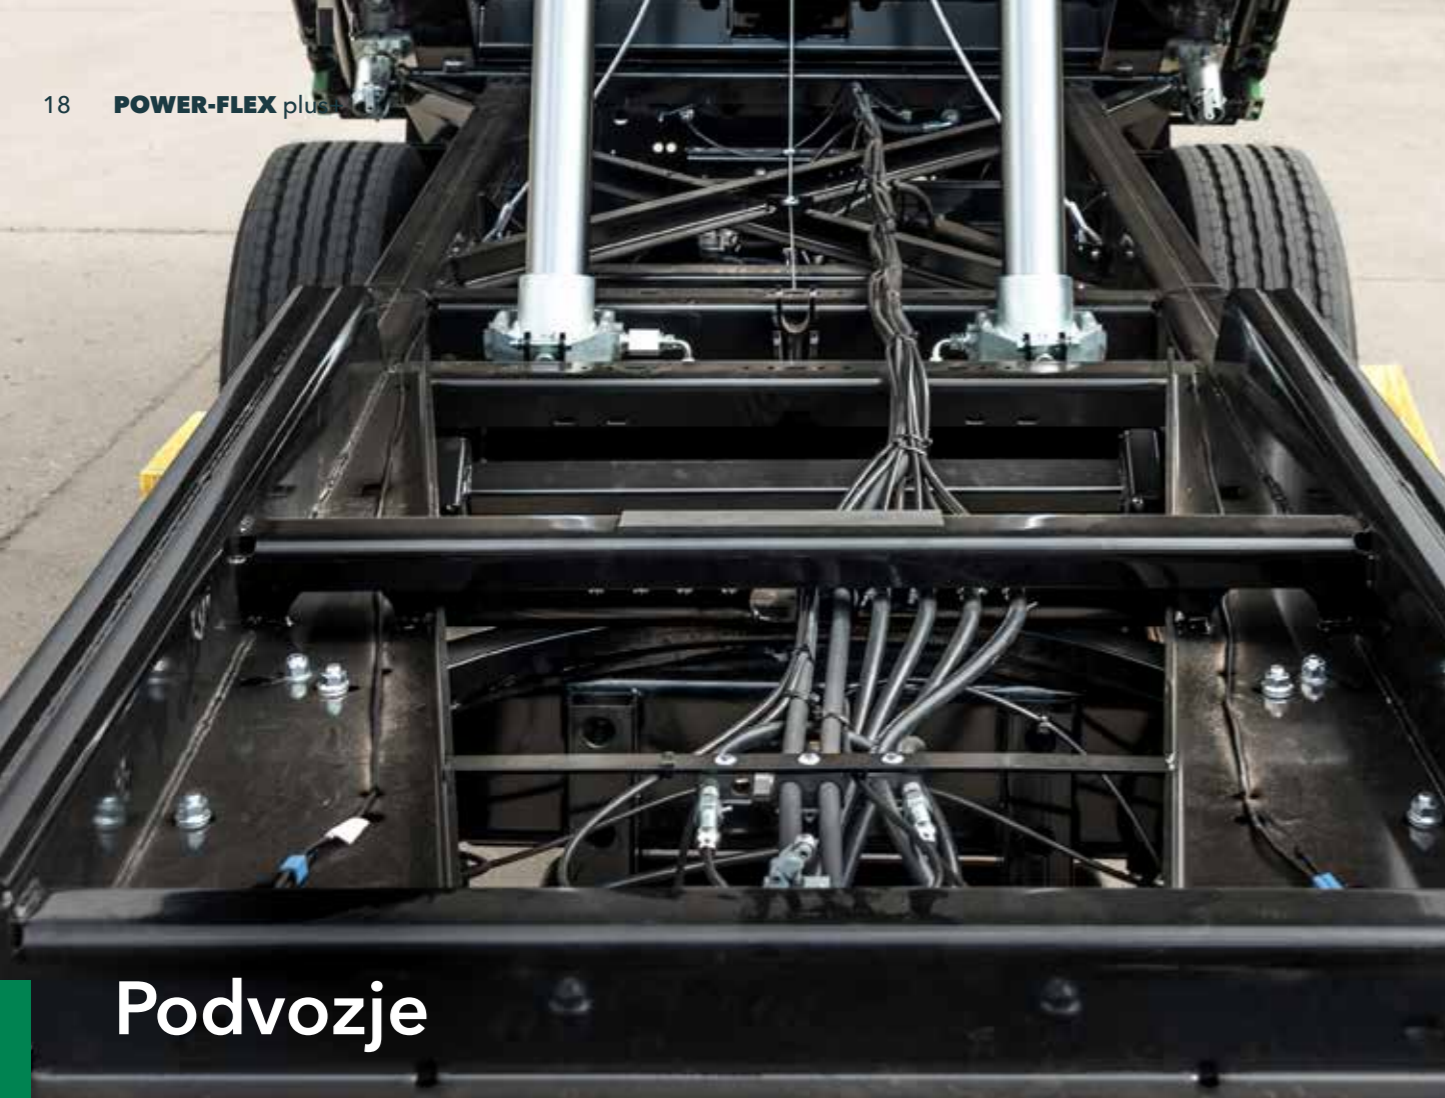

Podvozje


10 godina garancija na podvozje

podvozja su izrađena kao otvoreni G, G ili dupli C profil


Zatvoreni dupli C profil za maksimalnu stabilnost uvrtnja, čvrstinu uvijanja i savijanja.

Dvoosovinski kiperi sa kugličnim kotačem iz vlastite proizvodnje.


Okvir iz 100% vlastite proizvodnje na modernim robotima za zavarivanje.



Otvoreni G-profil



G-profil



Dupli-C-profil



Ogibljenje iznad ili ispod osovina



Parabolično ogibljenje iznad osovina



Parabolično ogibljenje ispod osovina

Dodatna oprema



01



02

01 Upravljiva osovina sa hidrauličkim fiksiranjem

02 Osovina nije hidromehaničkim upravljanjem

03 Zračni ogibljenje

04 Upravljiva osovina sa elekt. upravljanjem

05 Ventil za dizanje i spužtanje za zračno ogibljenje

06 Kočnica opruga

07 Amortizirajuća ruda



03



04



05



06



07



Ojcanje uvijanja u križ



Kuglični kotač iz vlastite proizvodnje



Y-ruda za ekstremne radiuse okretanja



Ruda podesiva po visini od dupli-C-profila, za kopčanje gore ili dolje



Stabilizator opruge kao opcija, preporučen za upravljive osovine




Četvrtasti okvir od G ili dupli-C-profila

Most




Cilindar za klanje tvrdo kromiran sa kardanskim ležajem u izvedbi jedan ili dva komada

Trapezasti okvir za klanje kamionskog tipa sa učvršćenjima

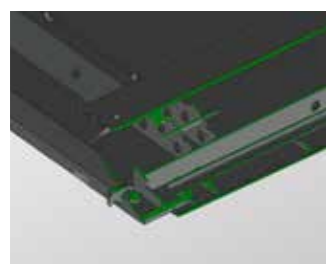


Čelični pod u jednom komadu kroz folijsko zavarivanje (bez zračnih džepova), potpuno gladak

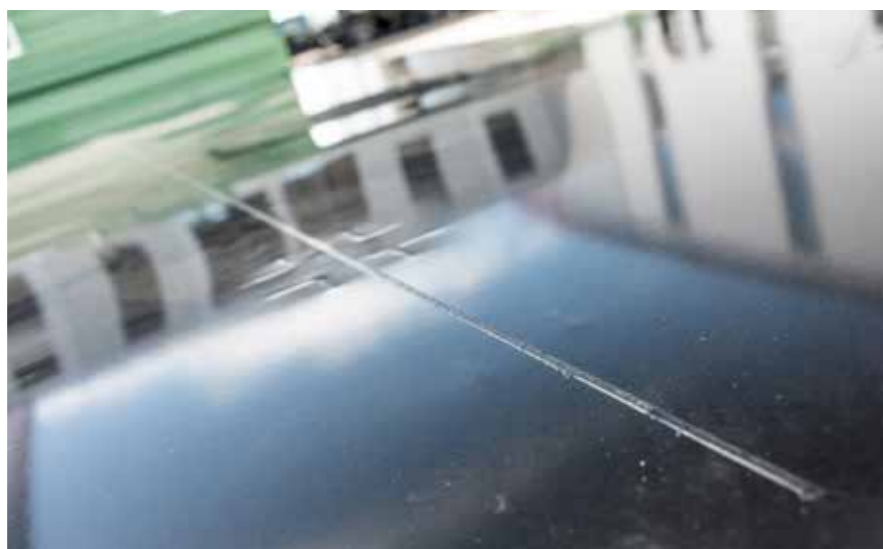

samočišćujući okvir mosta na sve četiri strane obrubljen



Ležajevi klanja na vanjskoj strani za još više stabilnosti

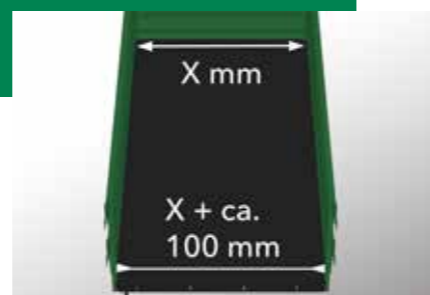

konusni čelični pod garantira lagano klizanje tereta



Profi sistem brtvljenja sa visokokvalitetnim, zamjenjivim i uvlačivim gumenim brtvama



Metalna brtva na stupovima u kutovima za zadnje stranice



Profil brtve sa kontra-kukom i patentiranom alu-šinom



HB-kamionski zatvarači komforno upravljanje na optimalnoj visini



Zakačke stranice sa duplim kopčanjem na vozilima preko 5m poda



Ojačanje stranice od 6mm čeličnog lima i kutijastim profilom, fiksno zavareno

Posebno veliki izbor mogućnosti nadgradnje. Sa individualnim opcijama pravite osobno vozilo. Već montirane i lakirane stranice na već isporučenim vozilima mogu biti opremljene sa PROFIL sistemom brtvljenja bez rezanja i zavarivanja.

Nastavak

Stabilator

1500mm visoki Stabilator zidovi sa odgovarajucim gornjim stranicama i hidrauličnim zadnjim vratima pretvaraju kiper u perfektno vozilo za sve namjene. I prijevoz silaže može bez poteškoća biti savladan. Potpuno glatke unutrašnje površine stabilatora



DOSTUPNO ZA SVAKU PRIMJENU

- Glatke unutrašnje stranice - odlučujuća prednost
- Ekstremna stabilnost - prijevoz šteta
- Različite varijante - dvije osovine, tandem, ili tridem



Klateća stranica na ležaju lijevo i desno, jednostavno otvaranje.



opcionalna hidraulična zadnja vrata



glatke unutrašnje stranice sa konusnom platformom i potpuno glatkom površinom unutrašnjih stranica olakšavaju isklizavanje materijala



Portalna vrata serijski portalna vrata lijevo (opcija moguća i desno), ležajevi



skidanje srednjeg stupa bez alata, opcija za lakši utovar kutija i paleta



ispust za lakši istovar osjetljivog materijala (npr. krumpir)



ZAŠTITA

- 1.560mm visoke ploče
- 18mm debljina, višeslojno zaljepljenje multilex ploče
- jednostrano kao portalna vrata
- komforna uporaba sa HB- kaminjskim zatvaračima
- sa gumenim brtvama
- zadnji zid je horizontalno podijeljen (900/960 mm) i može se varijabilno otvarati

Naši Multiplex modeli su opremljeni za svaku vrstu materijala. U kombinaciji sa ceradom se može prevoziti i osjetljiv materijal kao npr. krumpir. Ali i palete je lako utovariti kroz široka portalna vrata. Pomoću stabilne konstrukcije stranica postignuto je minimalno savijanje stranica pri maksimalnom utovaru.

Multiplex

Dodatna oprema




VOZNI TRAP

- 01 vučno oko K80
- 02 kutija alata
- 03 stražnja kuka
- 04 mehanička kuka

- 05 autom. kuka
- 06 hidraulična noga
- 07 sistem visokog kipanja

KOČNICA

- 08 hidraulična kočnica
- 09 ventil za teret za hydr. kočnicu
- 10 kružni sistem kočenja sa ALB
- 2-kružni sistem kopčanja sa ALB

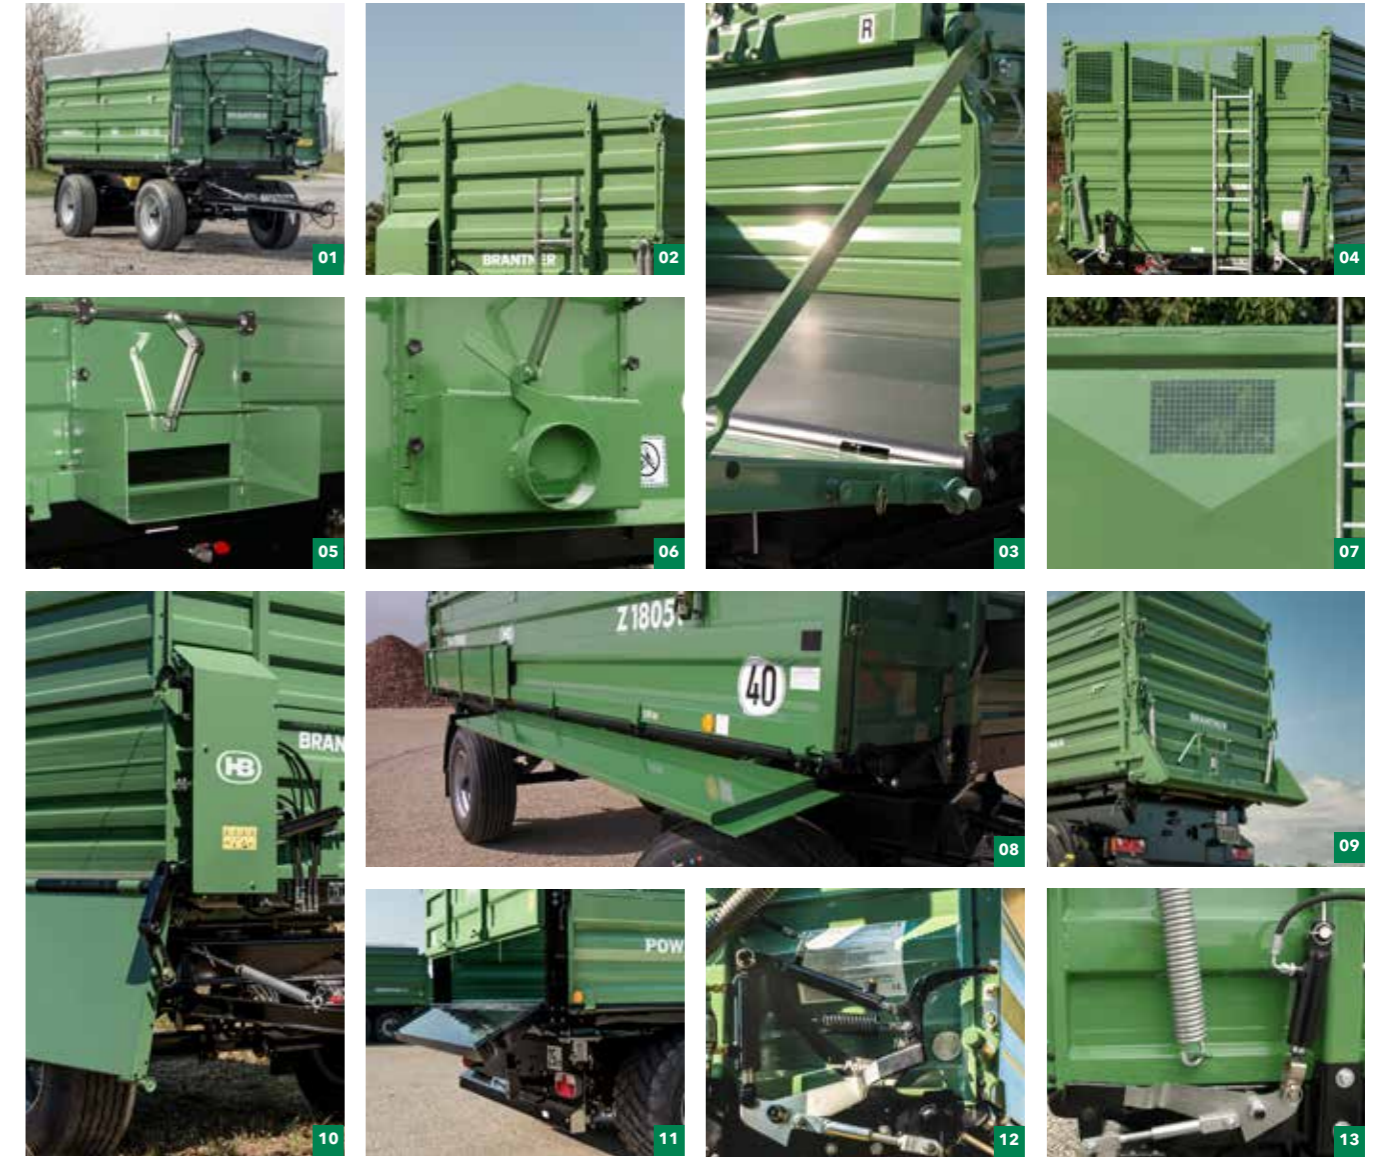

NADGRADNJA

- 01 cerada
- 02 trokuti
- 03 držači
- 04 mrežasta stranica
- 05 otvor bez zaključavanja

- 06 ispust sa finim doziranjem
- 07 mrežasta stranica
- 08 stabilni ispust
- 09 ispust za krumpir po cijeloj stranici
- 10 hydr. otvaranje stranice

- 11 hydr. otvaranje zadnjih vrata
- 12 POWER-LOCK za- i otključavanje
- 13 hydr. otključavanje stranice

Kontakt

CENTRALA

HANS BRANTNER & SOHN Fahrzeugbau GesmbH

KR Hans Brantner-Straße 8
2136 Laa an der Thaya
T +43 (0) 2522 2511-0
F +43 (0) 2522 2511-50
fahrzeugbau@hb-brantner.at
www.hb-brantner.at

KROATIEN

SE-KRA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Neretvanska 20
10361 Sesevski Kraljevec

Maloprodaja: 01 / 2047 888
Veleprodaja: 01 / 2047 999

maloprodaja@se-kra.hr
veleprodaja@se-kra.hr
se-kra@se-kra.hr

Poslovnice Vrbovec
Zagrebačka 56
10340 Vrbovec

T +01 / 2047 888
F +01 / 2047 999

vrbovec@se-kra.hr

Poslovnice Sisak
Galdovačka 264
44000 Sisak

T +044 / 741 343
F +044 / 741 726

sisak@se-kra.hr

Poslovnice Glina
Frankopanska 36
44400 Glina

T +044 / 882 300
F +044 / 733 909

glina@se-kra.hr

Poslovnice Mirkovci
Vukovarska 103
32240 Mirkovci

T +032 / 326 980
F +032 / 326 978

mirkovci@se-kra.hr

Površinska tehnika. KTL & prah

+ PREDNOSTI NA JEDNOM MJESTU

- izvrsna zaštita od hrđe spolja i iznutra
- poboljšana mehanička izdržljivost
- zaštita okoliša putem recikliranja u proizvodnji
- opskrba energijom sa fotovoltaičkim postrojenjem od 2 megavata

Proizvodi koji su trajno izloženi ekstremnim uvjetima, zahtijevaju najvišu kvalitetu laka i savršenu zaštitu od hrđe. Zajedno sa specijalistom za lak Helios, doveli smo naš pogon za tretman površine na najnoviji nivo tehnike. Sa tom modernizacijom možemo našu kvalitetu proizvoda i dalje poboljšati, i isto tako pokrećemo procesnu tehnologiju koja štiti ekologiju.

- automatizirano pjeskarenje
- automatizirano čišćenje sa mokro kemijskim procesom
- katodno potapajuće lakiranje (KTL)
- sušenje na 160-180°
- automatizirano nanošenje praha
- sušenje na 160-180°



Pjeskarenje mehaničke pripreme za čiste i homogene površine



KTL & priprema 12 potapanja za kemijsko čišćenje i KTL-tretman površine



Prah automatsko nanošenje praha



PROIZVODNJA VOZILA

PROIZVODNJA HALA

POVRŠINSKA TEHNIKA

KVALITETA. STABILNOST. FLEKSIBILNOST



KVALITETA.

Najmoderniji proces proizvodnje sa laserskim rezanjem, robotskim zavarivanjem, High-End tehnikom površinske zaštite, linijska montaža i nekoliko kontrola kvaliteta i finalni test na ispitivaču kočenja omogućavaju najvišu kvalitetu proizvoda.

FLEKSIBILNOST.

Izvanredana kvaliteta i individualna proizvodnja prema zahtjevu kupca od svakog proizvoda iz Brantner proizvodnje čine unikat koji postavlja novu mjeru.

STABILNOST.

Stabilnost proizvoda garantira stabilnost u održavanju vrijednosti. I to desetljećima.

Vrijednost preko svih granica.