

HÁROM OLDALRA BILLENŐ POWER-FLEX

plus⁺

MINŐSÉG. STABILITÁS. RUGALMASSÁG.

HB BRANTNER





Egytengelyes billenőplatós pótkocsi

Meggyőző manőverezhetőségével és 2,5-10 tonnás maximális össztömegével az egytengelyes billentő pótkocsi a megfelelő választás a szűk helyeken végzett szállítási munkákhoz. Számos felépítmény és kiegészítő felszerelés teszi lehetővé a jármű személyre szabását minden egyes vásárló számára.

+ UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLHATÓSÁG

- . 10 év alvázgarancia
- . keménykrómozott billentő munkahenger
- . golyós billentő platótámasz
- . Egy darabból készült platólemez (fóliavarrat-olvasztással)
- . KTL/por magas minőségű felületi technológia

A SOKOLDALÚA



E 4530 / E 6030 EURO-LINE különböző felépítmények magasztóval vagy anélkül



E 6035 / E 6535 EURO-LINE egyben nyíló oldalfalakkal is



E8041 akár rugózott felfüggesztéssel

Műszaki adatok

Modellek	Egytengelyes pótkocsi							Tandem alacsonyplatós pótkocsi		
	E 3524	E 4530 EURO-LINE	E 6030 EURO-LINE	E 6035 EURO-LINE	E 6535 EURO-LINE	E 6040	E 8041	TA 11045 Alacsonyplatós	TA 13045 Alacsonyplatós	TA 20051 XXL Alacsonyplatós
Megengedett össztömeg	3.500 kg	4.500 kg	6.000 kg	6.000 kg	6.500 kg	6.000 kg	8.000 kg	11.000 kg	13.000 kg	20.000 kg
Nettó tömeg	850 kg	1.150 kg	1.190 kg	1.220 kg	1.220 kg	1.950 kg	1.980 kg	2.600 kg	3.000 kg	4.500 kg
Támterhelés	650 kg	900 kg	900 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.100 kg	1.000 kg	1.000 kg	2.000 kg
Plató magasság, standard gumizással, üresen	920 mm	920 mm	970 mm	980 mm	980 mm	1.020 mm	1.040 mm	960 mm	1.030 mm	1.100 mm
Belső platóméret	2.380 x 1.430 mm	2.930 x 1.830 mm	2.930 x 1.830 mm	3.430 x 1.830 mm	3.430 x 1.830 mm	4.070 x 2.080 mm	4.070 x 2.080 mm	4.480 x 2.410 mm	4.480 x 2.410 mm	5.080 x 2.410 mm
Oldalfa magasság	400 mm	400 mm	400 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm
Magasító magasság	-	-	-	-	-	500 mm	500 mm	-	-	-
Raktérfogat	1,4 m ³	2 m ³	2 m ³	3 m ³	3 m ³	8,5 m ³	8,5 m ³	5,3 m ³	5,3 m ³	7,3 m ³
Tengelyátmérő	60 mm	65*/70 mm	65*/70 mm	65 mm	70 mm	70 mm	70 mm	80 mm	80 mm	120 mm
Nyomtáv	1.150 mm	1.470 mm	1.470 mm	1.470 mm	1.470 mm	1.550 mm	1.550 mm	1.950 mm	1.950 mm	2.000 mm
Munkahengerek száma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hengerátmérő	45/60/75/90 mm	60/75/90 mm	60/75/90 mm	60/75/90 mm	60/75/90 mm	60/75/90 mm	75/90/105 mm	75/90/105/120 mm	75/90/105/120 mm	90/105/120/140/160 mm
Emelőmagasság	800 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.200 mm	1.200 mm	1.400 mm	1.400 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.800 mm
Oldalirányú dőlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Hátsó dőlésszög	45 °	46 °	46 °	46 °	46 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szükséges olajmennyiség	3 l	5 l	5 l	6 l	6 l	6,5 l	10 l	12,6 l	12,6 l	24 l
Standard gumizás	10.0/75 - 15,3 (10)	10.0/75 - 15,3 (10)	11.5/80 - 15,3 (10)	11.5/80 - 15,3 (10)	15.0/55 - 17 (10)	15.0/55 - 17 (10)	355/60 R 18	215/75 R 17,5	355/60 R 18	355/55 R 19,5

* ráfutófékkel szerelve

Tandem billenőplatós pótkocsi

A 8-24 tonna össztömegig terjedő típusok széles választéka áll az Ön rendelkezésére. Tandem járműveink kiváló menet-tulajdonságokat, nagy függőleges terhelést, alacsony teljes magasságot és rugótámasztást kínálnak minden tengelyen.

+ NYUGALOM ÉS STABILITÁS

- . 10 év alvázgarancia
- . rugózott tandem felfüggesztés
- . keménykrómozott billentő munkahengerek
- . teherautóknál használt trapéz billentőkeret
- . acéllemez plató egy darabból (fóliavarrat-olvasztással)
- . rugók a tengely alatt a legjobb stabilitás érdekében (kérésre a tengelyen is lehetséges)
- . hátsó alvázrész elem
- . KTL/Por magas felületi technológia



A TA 10041 a legsokoldalúbb felszerelést kínálja, pl. szarvasmarha fellépővel, hidraulikus hátfallal vagy kavicsra alkalmas falakkal



TA 8045 XXL ráfutófékkel és 500 mm-es magasítóval



Brantner innovációja Opcionálisan a TA 20051/2 XXL modell multiplex vagy stabilator oldalfalakkal konfigurálható



TA 14045 XXL Kapható 1 vagy 2 billentőhengeres változatban



TA 13045 alacsony platós pótkocsi alapkivitelben állítható magasságú vonórúddal, opcionálisan lapáttal és seprűtartóval



TA 11045 alacsony platós pótkocsi, opcionálisan akár feljáró rámpával és kitámasztással

Műszaki adatok

Tandem billenőplatós pótkocsi												
Modellek	TA 8040	TA 10041	TA 8045 XXL	TA 11045 XXL	TA 14045 XXL AKTION	TA 14045/2 XXL	TA 16045 XXL AKTION	TA 16045/2 XXL	TA 18045/2 XXL	TA 20051 AKTION	TA 20051/2 XXL	TA 23061/2 XXL
Megengedett össztömeg	8.000 kg	10.190 kg	8.000 kg	11.000 kg	13.900 kg	13.900 kg	16.000 kg	16.000 kg	18.000 kg	20.000 kg	20.000 kg	20.500 kg
Nettó tömeg	2.050 kg	2.190 kg	2.580 kg	2.750 kg	3.100 kg	3.300 kg	3.400 kg	3.600 kg	3.800 kg	4.500 kg	4.640 kg	6.000 kg
Támterhelés	1.000 kg	1.450 kg	1.000 kg	1.450 kg	1.700 kg	1.700 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.500 kg
Plató magasság, standard gumizással, üresen	1.080 mm	1.060 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.110 mm	1.360 mm	1.360 mm	1.450 mm
Belső platóméret	4.070 x 2.080 mm	4.070 x 2.080 mm	4.480 x 2.150/2.250 mm	4.480 x 2.150/2.250 mm	4.480 x 2.150/2.250 mm	4.480 x 2.150/2.250 mm	4.480 x 2.150/2.250 mm	4.480 x 2.150/2.250 mm	4.480 x 2.150/2.250 mm	5.080 x 2.340/2.410 mm	5.080 x 2.340/2.410 mm	6.050 x 2.340/2.410 mm
Oldalfal magasság	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm oldafal erősítés	600 mm	600 mm	600 mm oldafal erősítés	800 mm	800 mm oldafal erősítés	800 mm oldafal erősítés
Magasító magassága	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Raktérfogat	8,5 m ³	8,5 m ³	9,9 m ³	9,9 m ³	11,8 m ³	11,8 m ³	11,8 m ³	11,8 m ³	11,8 m ³	19,3 m ³	19,3 m ³	23 m ³
Tengelytáv	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	100 mm	120 mm	150 mm
Nyomtáv	1.550 mm	1.550 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Munkahengerek száma	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2
Hengerátmérő	75/90/105 mm	75/90/105 mm	60/75/90/105 mm	75/90/105/120 mm	75/90/105/120 mm	60/75/90/105 mm	75/90/105/120 mm	60/75/90/105 mm	60/75/90/105 mm	90/105/120/140 mm	75/90/105/120 mm	75/90/105/120 mm
Emelési magasság	1.400 mm	1.400 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.600 mm	1.800 mm	1.600 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.000 mm
Oldalirányú dőlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Hátsó dőlésszög	45 °	45 °	49 °	49 °	49 °	45 °	49 °	45 °	49 °	49 °	49 °	> 50 °
Szükséges olajmennyiség	10 l	10 l	11 l	15 l	15 l	20 l	15 l	20 l	22 l	23 l	28 l	37 l
Standard gumizás	11.5/80 - 15,3 (10)	15.0/55 - 17 (10)	15.0/55 - 17 (10)	15.0/55 - 17 (10)	500/50 - 17 (14)	500/50 - 17 (14)	500/50 - 17 (18)	500/50 - 17 (18)	445/45 R 19,5	385/65 R 22,5 futózott	385/65 R 22,5 Új	385/65 R 22,5 futózott



A LEG
SIKERE-
SEBB



Z 8045 XXL ráfutófékkel és 500 mm-es oldalfalakkal



Z 13045 XXL abroncsok széles választékával



Z 18051 AKTION a belépő modell a Brantner dupla C profilú alvázaihoz



Z 15045 XXL AKTION Opcionálisan: PROFÍ csomaggal, 2 billentő munkahengerrel, oldalfal erősítéssel, oldalfal behúzó rugókkal és 5 mm-es acéllemez platóval

Kéttengelyes billenőplatós pótkocsi

Termékpalettánk 8-18 tonna ösztömegig terjed. Pótkocsi szerelvényeink biztosítják a közutakon a megengedett legnagyobb ösztömeg lehető legjobb kihasználását. A sima utánfutás, a teherbírás optimális kihasználása és a nagy sebesség kulcsfontosságú.



IDEÁLIS UTCÁRA ÉS TEREPRE

- . 10 év alvázgarancia
- . kemény krómozott billentő munkahenger
- . H - golyóscsapágyas forgószámoly saját gyártásból

- . Egy darabból készült acéllemezplató plató (fóliavarrat-olvasztással)
- . Y - Vonórúd a szűk fordulási sugár érdekében
- . KTL/por magas minőségű felületi technológia

AKTION és XXL különbségek

BILLENTŐ MUNKAHENG- GER ÉS ACÉLLEMEZ PLATÓ

Minden verzió kemény kró-
mozott munkahengerekkel.
Az acéllemez plató 4 vagy 5
mm-es vastagsággal.

Z 18051 AKTION



Egy billentő munkahengeres kivitel

Z 18051/2 XXL



Két billentő munkahengeres kivitel

Y-VONÓRÚD

AKTION modell esetében
100 mm-es U-profil helyett,
80 mm-es U-profilból



U-profil 80 mm-el, 2x18 tonnához



U-profil 100 mm-el, 2x26 tonnához

Különböző világításokkal
(Europoint II vs. Multi-Point)
és különböző sárvédőkkel
felszerelve



Multi-Point világítás, sárvédő gumikkal a kerekeknél



Europoint II. világítás, a pótkocsi teljes szélességében sárvédő gumival

OLDALFAL

Minden változat profess-
zionális tömítőrendszerrel
van felszerelve. Az első
oldalalnál univerzális zárok
vannak felszerelve. Hátsó
oldalalnál eltérő zár rend-
szerek.



Hestal zárok, oldalfalerosítés nélkül



HB-kamion zárok, oldalfalerosítéssel

OLDALFAL BEHÚZÓ RUGÓ

Választható szimpla vagy
dupla oldalfal behúzó rugó.
A dupla változat forgatható.



Szimpla oldalfal behúzó rugó



Dupla oldalfal behúzó rugó, forgatható

Normál teherautó légrugózás len-
gécsillapítóvalPneumatikus fékerőszabályzó
gondoskodik a fékerő megfelelő
beállításárólAutomatikus szintszabályozás a
kellemes vezetési élményértAutomatikus süllyesztés a billentés
soránVilágítás alapkivitelben Agriled full
LED-es hátsó lámpával, irányjelzővelMegerősített rugózás forgószámo-
ly tengelyen az optimális stabilitás és
terepen való mobilitás érdekében

A professzionális szegmens
abszolút csúcsmo-
dellje. Kiváló
felfüggesztési tulajdonságok,
amely megvédi a rakományt
és a járművet az ütésektől és
bukkanóktól.

18051/2 XXL Premium Air+



Háromtengelyes billenőplatós pótkocsi

Háromtengelyes billentő pótkocsik a lehető legnagyobb hasznos terhet kínálják a lehető legnagyobb rugalmassággal. Az alapfelszereltség, mint például a hidraulikus hátsó tengelytámasz vagy a nagy teherbírású golyóscsapágyas forgózsámoly maximális kényelmet és stabilitást biztosít.



NAGY TERHELÉSHEZ

- . 10 év alvázgarancia
- . hidraulikus hátsó tengelytámaszték
- . kemény krómozott billentő munkahenger

- . Acéllemez plató egy darabból (fóliavarrat-olvasztással)
- . Nagy teherbírású golyóscsapágyas forgózsámoly
- . KTL/por magas minőségű felületi technológia



Golyóscsapágyas forgózsámoly
Nagy teherbírású golyóscsapágyas forgózsámoly, a teherautó szektorból



Trapéz billentő alvázkeret a teherautó kialakításának megfelelően, széles billentő csuklós platótámasz




Hidraulikus hátsó tengelytámasz, az optimális rugózási komfortért

Stabilator felár ellenében Stabilatorként, Multiplexként vagy speciális festéssel és széles gumikkal is kapható

Műszaki adatok

Modellek	Két- és háromtengelyes 3 oldalra billentő pótkocsik									Kéttengelyes 2 oldalra billentő pótkocsik	
	Z 8045 XXL (kizárólag DE)	Z 11045 XXL	Z 13045 XXL	Z 15045 XXL AKTION	Z 15051/2 XXL	Z 18051 AKTION	Z 18051/2 XXL	Z 18051/2 XXL PREMIUM AIR+	DD 24073/2 XXL	ZZ 18050	ZZ 18060
Megengedett össztömeg	8.000 kg	11.000 kg	13.000 kg	15.000 kg	15.000 kg	18.000 kg	18.000 kg	18.000 kg	24.000 kg	18.000 kg	18.000 kg
Nettó tömeg	2.640 kg	3.160 kg	3.600 kg	3.800 kg	3.860 kg	4.400 kg	4.500 kg	4.500 kg	7.200 kg	4.500 kg	5.500 kg
Plató magasság, standard gumizással, üresen	1.270 mm	1.270 mm	1.380 mm	1.380 mm	1.380 mm	1.370 mm	1.370 mm	1.370 mm	1.420 mm	1.370 mm	1.370 mm
Teljes hossz	6.550 mm	6.550 mm	6.550 mm	6.550 mm	7.060 mm	7.200 mm	7.200 mm	7.200 mm	9.410 mm	7.050 mm	8.100 mm
Teljes szélesség	2.420 mm	2.470 mm	2.470 mm	2.470 mm	2.470 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm
Belső platóméret	4.480 x 2.250 mm	4.480 x 2.250 mm	4.480 x 2.250 mm	4.480 x 2.250 mm	5.080 x 2.250 mm	5.080 x 2.410 mm	5.080 x 2.410 mm	5.080 x 2.410 mm	7.230 x 2.410 mm	4.965 x 2.380 mm	5.930 x 2.380 mm
Oldalfal magasság	500 mm	600 mm	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm	800 mm oldalfal erősítés	800 mm oldalfal erősítés	800 mm oldalfal erősítés	600 mm oldalfal erősítés	600 mm oldalfal erősítés
Magasító magassága	500 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Raktérfogat	10 m ³	12,1 m ³	12,1 m ³	14,1 m ³	13,6 m ³	19,6 m ³	19,6 m ³	19,6 m ³	27,9 m ³	16,5 m ³	20 m ³
Tengelyátmérő	70 mm	70 mm	90 mm	110 mm	90 mm	100 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Nyomtáv	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Munkahengerek száma	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2
Hengerátmérő	75/90/105 mm	75/90/105 mm	75/90/105/120 mm	75/90/105/120 mm	75/90/105 mm	90/105/120 mm	75/90/105 mm	75/90/105 mm	75/90/105/ 120/140 mm	75/90/105/120 mm	75/90/105 mm
Emelési magasság	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.800 mm	1.600 mm	1.600 mm	3.000 mm	1.600 mm	1.400 mm
Oldalirányú dőlésszög	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Hátsó dőlésszög	45 °	45 °	46 °	46 °	43 °	49 °	45 °	45 °	48 °	-	-
Szükséges olajmennyiség	12,8 l	12,8 l	13 l	13 l	27 l	17 l	23 l	23 l	65 l	13 l	20 l
Standard gumizás	12.5/80 - 18 (12)	12.5/80 - 18 (12)	385/65 R 22,5 futózott	385/65 R 22,5 futózott	385/65 R 22,5 futózott	385/65 R 22,5 futózott	385/65 R 22,5 NEW	385/65 R 22,5 NEW	385/65 R 22,5 futózott	385/65 R 22,5 futózott	385/65 R 22,5 futózott

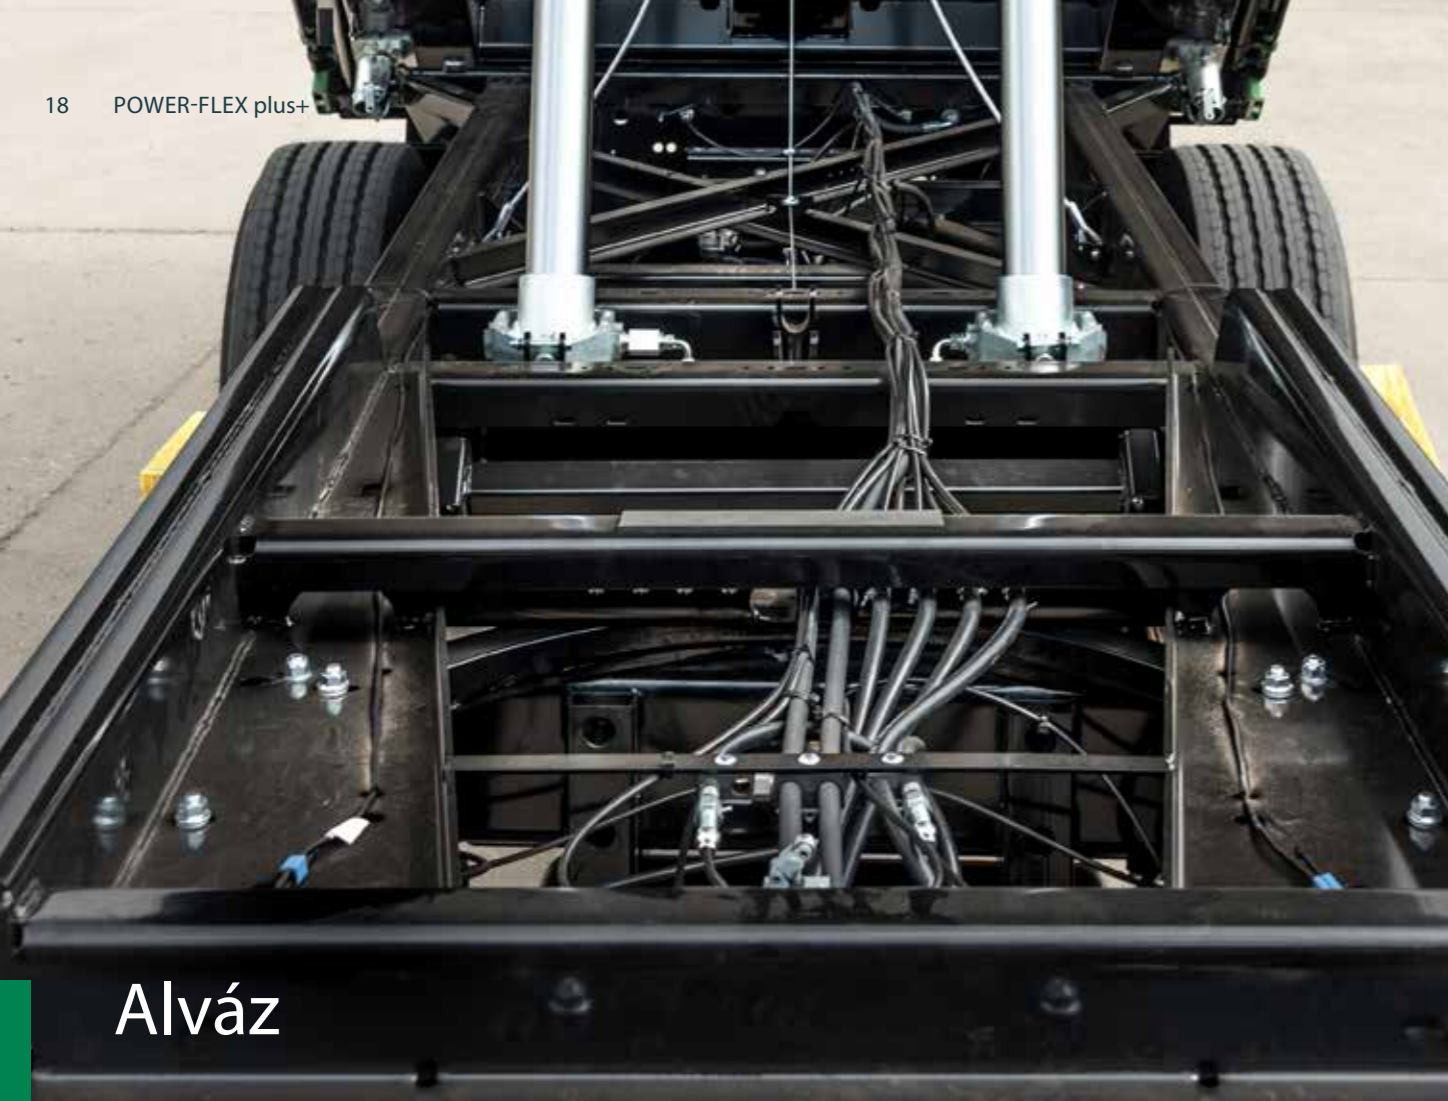

Alváz

10 év alvázgarancia

Az alváz nyitott G, G vagy dupla C préselt profilvázként készül.


Zárt dupla C profil keret a legmagasabb torziós stabilitásért, szilárdságért és kiváló csavarodás ellenálló tulajdonságokért.

Kéttengelyes billentő pótkocsi, golyóscsapágyas forgószámlával saját gyártásból.


Az alváz 100%-ban házon belül készült modern robothegesztő rendszereinkkel



Nyitott G váz



G váz

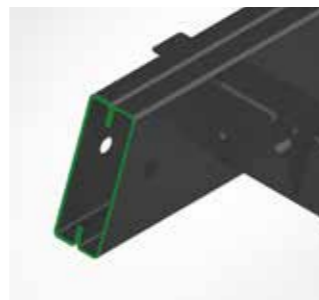

Dupla C váz



Laprugós felfüggesztés a tengely alatt



Parabola felfüggesztés tengelyen



Parabola felfüggesztés tengely alatt

Egyéb kiegészítők

- 01 Hidraulikusan fixálható kormányzott tengely
- 02 Hidraulikus-mechanikus kormányzott tengely
- 03 Légrugózás
- 04 Kormányzott tengely elektromos kényszerkormányzással
- 05 Emelő és süllyesztő szelep a légrugózáshoz
- 06 Rugós légfék
- 07 Rugózott vonórúd



Keresztmervítés megnövelt torziós mervítés



Golyóscsapágyas forgószámló saját gyártásból



Vonórúd Y-vonórúd az extrém fordulási sugárért



Állítható magasságú vonórúd Dupla C profilból, felső és alsó bekötéshez



Rugós stabilizátor opciósan elérhető, kormányzott tengelyekhez ajánlott




alváz G vagy dupla C profilból

Plató




Keménykrómozott billentő munkahenger kivittől függően egy vagy két darab

Trapéz billentőkeret a teherautó kialakításnak megfelelően merevítőkkal

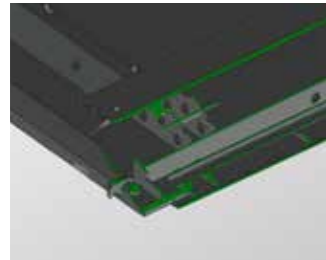


Platólemez egy darabból, fóliavarrat-olvasztással (légrések nélkül), teljesen sima felület

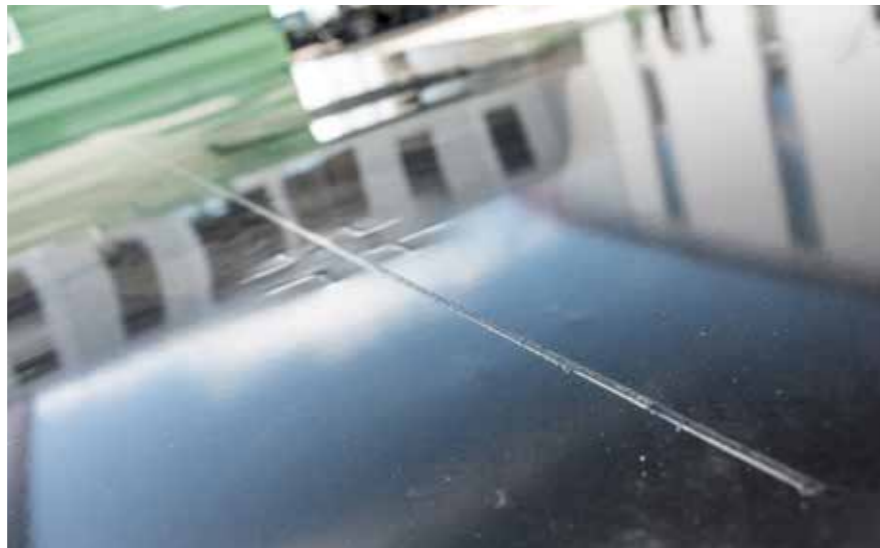

Öntisztuló platóélek mind a négy oldalon



Széles, golyós billentő platótámasz a nagyobb stabilitásért

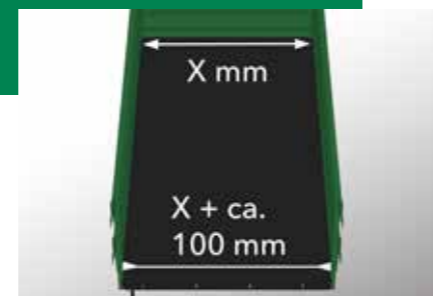

A kúpos kialakítású platólemez garantálja a rakomány üritését



Professionális tömítőrendszer Tömör kialakítás kiváló minőségű, cserélhető gumitömítésekkel



Fém labirintustömítés a sarkoknál a hátsó oldalon és a magasztóknál



Tömítőprofil az éleken szabadalmaztatott alumínium sínben



A HB teherautó zárok kényelmes munkavégzést biztosít optimális munkamagasság mellett



Oldalsó zárófülek 5 m platóhossztól dupla reteszeléssel



Oldalfal merevítés 6 mm-es acéllemezről hegesztett profillal

Felépítményeinket különösen nagy számú opció jellemzi. Egyedi opciókkal megtervezheti személyre szabott pótkocsiját. A PROFI tömítőrendszerrel már leszállított járművekhez további vágási vagy hegesztési munka nélkül, különböző oldalfalakat és magasztókat szerelhetünk fel pótkocsinkra.

Felépítmény

Stabilator

Az 1500 mm magas, osztatlan Stabilator felépítmény a hozzátartozó magasítókkal és hidraulikus hátsó fal nyitással, pótkocsinkat tökéletes univerzális járművé teszi. Ilyen módon a siló szállításnál is könnyedén kezelhető gépet kapunk. A Stabilator szerkezet abszolút sima belső falai megakadályozzák a rakomány fennakadását. A kúpos rakodófelülettel kombinálva a tökéletes csúszás garantált.

- + **BÁRMELY KÖRÜLMÉNYEKRE**
- . Sima belső falak - a döntő előny
 - . Rendkívüli stabilitás - Kavics, bontási anyag vagy föld szállításra is
 - . Különböző alváz variációk - kéttengelyes, háromtengelyes vagy tandem



Ingafal bal és jobb oldali inga rögzítésű stabilizátor falak, könnyen nyitható



Hidraulikus hátsó fal opcionálisan hidraulikusan nyitható hátsó fal



Sima belső falak a kúpos plató és az absz



Portálajtó szabványos portálajtó a bal oldalon (opcionálisan jobb oldalon is lehetséges), oldalra nyílóan szerelhető



Szerszám nélkül eltávolítható középső rakonca – hasznos lehet dobozok vagy raklapok rakodásakor



Csúszda ömlesztett áruk (pl. burgonya) optimális leöntéséhez

- + **kíméletes a kezelésben**
- . 1.560 mm magas oldalfalak
 - . 18 mm vastag, többrétegű ragasztott multiplex panelek
 - . oldalra nyíló, mint egy portálajtó
 - . Kényelmes kezelés HB kamionzárral
 - . Tömör kopásálló gumitömítések
 - . A hátsó lehajtható oldal vízszintesen osztott (900/660 mm) és változtathatóan felszerelhető

Multiplex modelljeink bármilyen szállítási feladatra fel vannak szerelve. Széles csúszdával kombinálva az érzékeny ömlesztett áruk, például a burgonya finoman rakodhatók és szállíthatók. Raklapok ideálisan be- és kirakodhatók a szabványos portálajtóknak köszönhetően. Az oldalfalak különösen stabil felépítésének köszönhetően maximális terhelés mellett minimális hajlás érhető el.

Multiplex

Egyéb kiegészítők




ALVÁZ

- 01 K80 vonófej
- 02 szerszámoszláda
- 03 hátsó mechanikus vonófej

- 04 hátsó mechanikus vonófej rugós csapszeggel
- 05 automata hátsó vonófej
- 06 Hidraulikus támasztóláb
- 07 Magasbillentés opció

FÉK

- 08 hidraulikus fék
- 09 hidraulikus fék fékerő szabályzó szeleppel
- 10 2 körös légfék ALB-vel

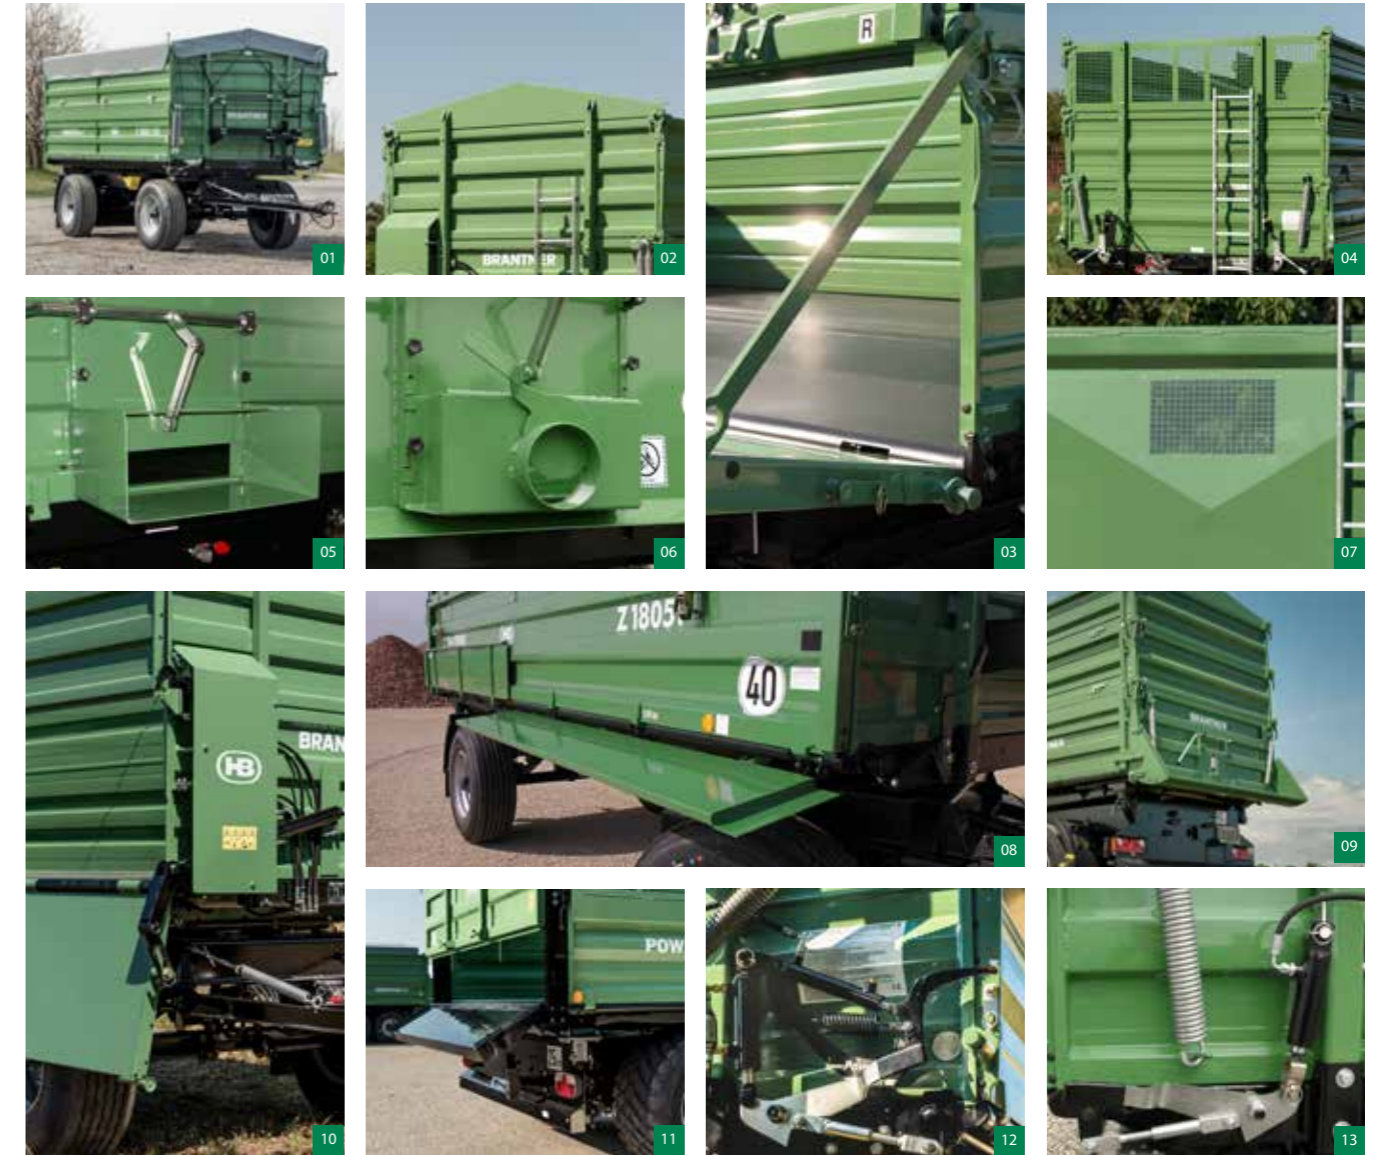

FELÉPÍTMÉNY

- 01 ponyva
- 02 ponyvatartó háromszög
- 03 oldalfal kitámasztó
- 04 acél rácsos magasító elöl
- 05 surrantó csúszda - nem zárható
- 06 surrantó kiegészítő finom adagolással

- 07 acélrács első magasítón plexi borítással
- 08 stabil csúszda oldalsó jobb/bal
- 09 burgonyacsúszda teljes szélességben
- 10 hidraulikus oldalfal nyitás 180°

- 11 hidraulikus hátsó fal nyitás 120°-ban
- 12 POWER-LOCK oldalfal reteszelés és nyitás
- 13 hidraulikus oldalfal reteszelés

Elérhetőség

KÖZPONTI:

AgroVario Kft.
2941 Ács Invest Park hrsz. 0421/22
www.agrovario.hu

Felülettechnológia. Katódos festés meríté- ssel & Porfestés

Azok a termékek, amelyek tartósan extrém körülményeknek vannak kitéve, a legmagasabb festékminőséget és kiváló korrózióvédelmet igényelnek. A festékspecialista Helios-szal közösen a legújabb technológiával szereltük fel felülettechnikai rendszerünket. Ezzel a korszerűsítéssel tovább javíthatjuk termékeink minőségét, ugyanakkor a környezetbarát folyamattechnológiára támaszkodhatunk.

+ AZ ELŐNYÖK ÁTTEKINTÉSE

- . kiváló korrózióvédelem kívül és belül
- . javított mechanikai rugalmasság
- . környezetbarát technológia a porkeringtető rendszeren keresztül
- . Az energiaszükséglet fedezése 2 megawattos fotovoltaikus rendszerrel

ÍGY JÖN LÉTRE A KTL/POR- FESTÉS MINŐSÉG.

- . automatizált szemcseszórás
- . automatikus nedves-kémiai tisztítás
- . Katódos mártófestés (KTL)
- . Kemencében 160-180 fokon szárítjuk
- . automatizált PORFESTÉS
- . Kemencében 160-180 fokon szárítjuk



MINŐSÉG.

A legmodernebb gyártási folyamat lézervágógépekkel, robothegeztő rendszerekkel, a "magas minőségű" felülettechnológiával, sorszereléssel, valamint számos minőségellenőrzéssel és a fékpróbadalon végzett végső teszttel biztosítják a legmagasabb termékminőséget.

RUGALMASSÁG.

A kimagasló minőség és a vevői igények szerinti egyedi gyártás a BRANTNER minden termékét egyedivé teszi, amely szabványokat állít fel.

STABILITÁS.

A termék stabilitása garantálja az értékmegőrzés stabilitását. Évtizedek óta!

Határokon átnyúló érték.



Fémgolyó szórásos mechanikus előkezelés a tiszta és homogén felületekhez



KTL és előkezelés 12 merítési eljárás vegyszeres tisztítás és azt követő KTL bevonat



Porszórt bevonat automata eljárással



JÁRMŰÉPÍTÉS

CSARNOKÉPÍTÉS

FELÜLETTECHNOLÓGIA

MINŐSÉG. STABILITÁS. RUGALMASSÁG.